






## Niedertemperatur-Wärmetauscher ROYAL NWT – für externe Wärmequellen

Chromstahl-Wärmetauscher (V4A) gebeizt und elektropoliert. Besonders geeignet für Solaranlagen und externe Wärmepumpen. Die eingebaute Tauchhülse kann den externen Temperaturfühler aufnehmen.



Art. Nr.	Artikel-Gruppe	Beschreibung	Verkauf Inkl. Mwst
HEIZ-WT-TN42029	4SB0	Wärmetauscher TN-29 kW – 11/2" / 1" – d 125mm	1'230.--
HEIZ-WT-TN42052	4SB0	Wärmetauscher TN-52 kW – 11/2" / 1" – d 160mm	2'040.--
HEIZ-WT-Z42010	4SB0	Kunststoffschelle zur Befestigung d 125mm je Paar	65.--
HEIZ-WT-Z42015	4SB0	Kunststoffschelle zur Befestigung d 160mm je Paar	65.--
HEIZ-WT-Z42030	4SB0	Gummischlauch-Montagesatz NW 50 je Paar	30.--
VER-VBB-315112E	4SB5	Verschraubung PVC-DI50 / Messing AG11/2" je Stk	80.--

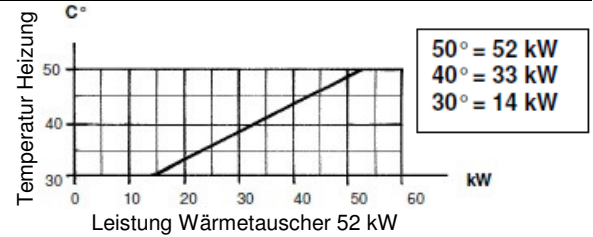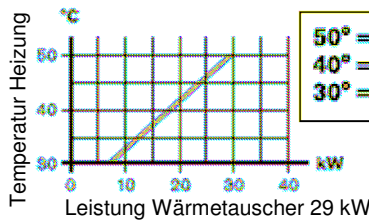

Wärmetauscher	A mm	B- Ø mm	C mm	D-NW mm	E Zoll	F Zoll	Pumpe Heizung	Verlust Heizung	Druck Max	Pumpe Pool	Verlust Pool	Druck Max
29 kW	680	125	495	NW50	11/2"	1"	2 m3/h	0.1 bar	10 bar	10 m3/h	0.18 bar	3 bar
52 kW	1050	160	820	NW50	11/2"	1"	3.6 m3/h	0.35 bar	10 bar	12 m3/h	0.30 bar	3 bar

Grundlage Leistungsdiagramm: 20°C Wassertemperatur. Steigt diese Temperatur ist der Leistungsverlust je 1°C bei TN29 -1.1kW / TN52 -1.9kW